


# Pieds à coulisse à affichage digital/Pieds à coulisse d'atelier

## Pied à coulisse à vernier à affichage digital, fonction absolue

**Modèle :** précision selon la norme DIN 862. Acier inoxydable, trempé, surfaces de mesure rectifiées avec grande précision, avec pointes croisées, vis de blocage en haut, affichage à cristaux liquides, hauteur des chiffres de 7 mm, 4 mesures (intérieur, extérieur, profondeur et épaulement). Avec sortie de données (RS-232-Interface).

**Fonctions :** fonction absolue, inversion mm/pouce, marche/arrêt, réglage du zéro à n'importe quelle position.  
Livraison sous étui synthétique.

**Remarque :** batterie de rechange 4027 0357  
câble de connexion ordinateur 4025 0002

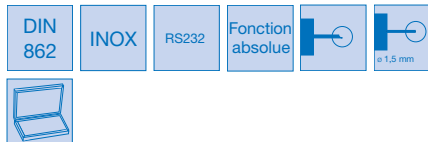

**format**  
professional quality



Réf.	Capacité de mesure mm	4016	Longueur des becs mm	Lecture mm/pouce	Modèle
0150	150	36,30	40	0,01/.0005	Avec jauge d'épaisseur rectangulaire
0151	150	38,00	40	0,01/.0005	Avec jauge de profondeur ronde, 1,5 mm
0152	150	69,00	40	0,01/.0005	Avec jauge d'épaisseur rectangulaire

(404)

## Pied à coulisse à vernier à affichage digital, grand écran d'affichage, fonction absolue

**Modèle :** précision selon la norme DIN 862. Avec grand écran d'affichage, 11 mm. Acier inoxydable, trempé, surfaces de mesure rectifiées avec grande précision, avec pointes croisées, vis de blocage en haut, 4 mesures (intérieur, extérieur, profondeur et épaulement). Avec sortie de données (RS-232-Interface).

**Fonctions :** fonction absolue, inversion mm/pouce, marche/arrêt/zéro (0), réglage du zéro à n'importe quelle position avec fonction absolue.  
Livraison sous étui synthétique.

**Remarque :** batterie de rechange 4027 0357  
câble de connexion ordinateur 4025 0002



**format**  
professional quality



Réf.	Capacité de mesure mm	4017	Longueur des becs mm	Lecture mm/pouce
0150	150	38,00	40	0,01/.0005

(404)

## Pied à coulisse à affichage digital


**Modèle :** DIN 862, en acier inoxydable, trempé, surfaces de mesure rectifiées avec grande précision, avec vis de blocage, hauteur des chiffres de l'affichage LCD 7,5 mm, 4020 1150 sans sortie des données, 4020 1200 avec sortie des données variable RS 232 et Digimatic (DATA Variable).

Livraison sous étui synthétique, composition de la fourniture : pied à coulisse à affichage digital avec pile et certificat d'étalonnage.

**Fonctions :** marche/arrêt automatique, inversion mm/pouce, fonction référence Lock, réglage du zéro est assuré, Reset (réglage à zéro) à n'importe quelle position.

**Applications :** pour mesure intérieure, extérieure, profondeur et épaulement.

**Remarque :** batterie de rechange 4027 0357  
câble de connexion ordinateur 4025 0232 (Opto RS 232)  
4025 0102 (Digimatic)

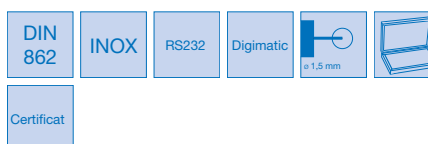

**format**  
professional quality



Réf.	Capacité de mesure mm	4020	Longueur des becs mm	Lecture mm/pouce
1150	150	109,50	40	0,01/.0005
1200	150	126,00	40	0,01/.0005

(404)